

# PRO NATURE

WOVEN  
COMMERCIAL  
FLOORING



ROBUST.  
LANGLEBIG.  
NATÜRLICH.

**PRO** WOVEN  
COMMERCIAL  
**NATURE** FLOORING

Verwurzeln Sie Ihre Projekte in der Natur. Schaffen Sie Räume, die Ihnen dabei helfen, sich neu zu fokussieren und frische Energie zu tanken, und verwandeln Sie diese in wohltuende, positive Umgebungen.

Mit PRO NATURE werden Sie elegante, flachgewebte Teppichböden entdecken, deren Designs durch die natürliche Struktur echter Baumrinde inspiriert sind. Diese modernen Fußböden laden ein, sich wohl zu fühlen und schaffen eine ruhige, angenehme Stille in Innenräumen. Ihre Web-Optik in natürlichen Farben sorgt für Ausgewogenheit und Ruhe. PRO NATURE ist die perfekte Wahl für unterschiedlichste Bodenflächen.

Bringen Sie die Natur in Ihre Objektumgebung.

 **arc edition**




SALIX 6302 80




SALIX




SALIX 6302 98

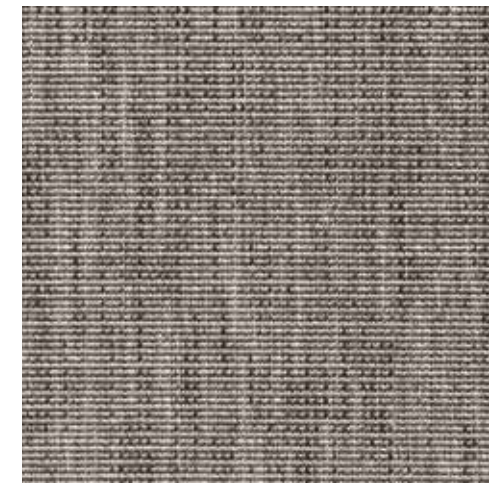

SALIX 6302 95

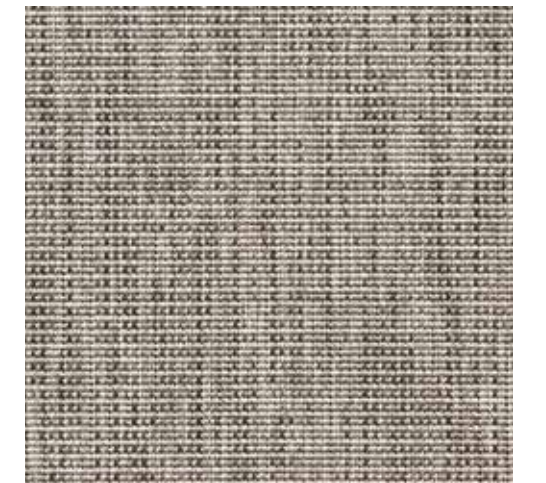


SALIX 6302 92

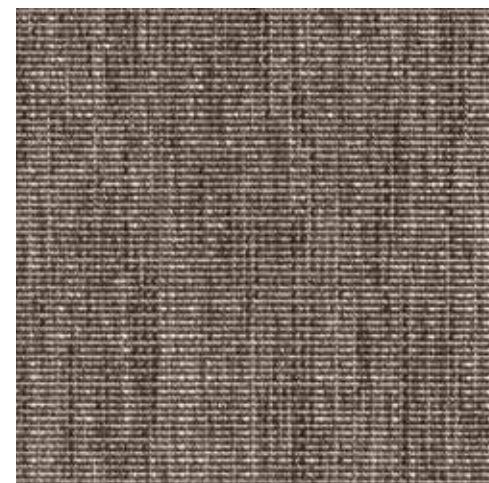

SALIX 6302 80




SALIX 6302 78

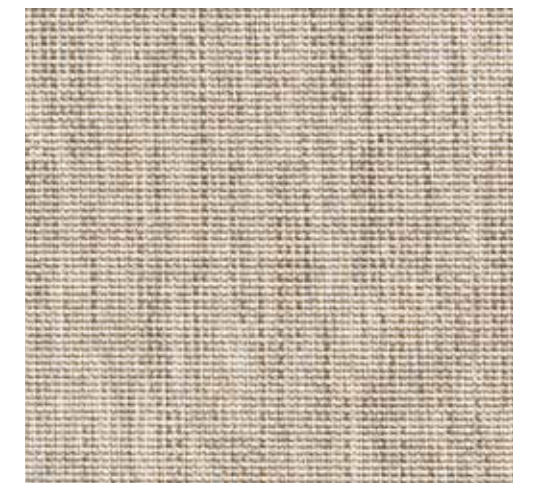

SALIX 6302 68


**PRO** WOVEN  
COMMERCIAL  
FLOORING  
**NATURE**

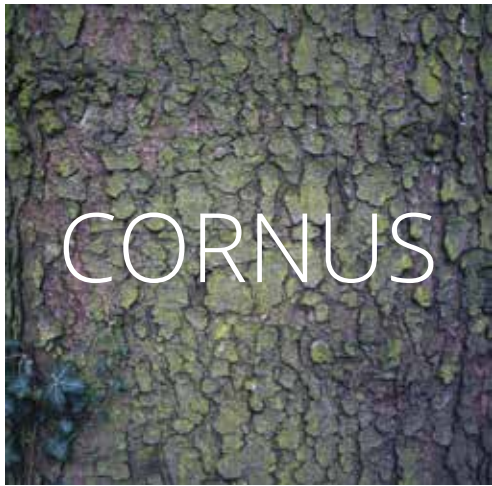


CORNUS 6339 98



CORNUS 6339 80

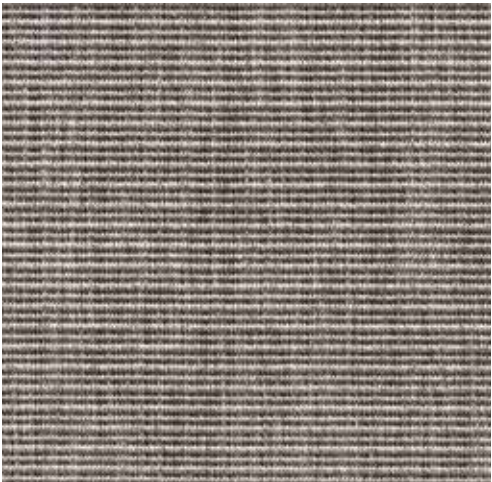


CORNUS 6339 95

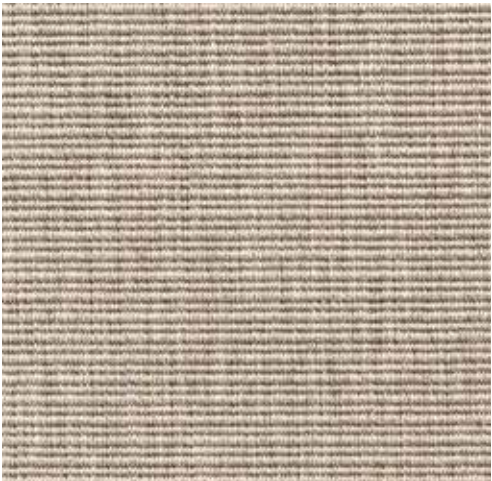

CORNUS 6339 78

# PRO NATURE

WOVEN  
COMMERCIAL  
FLOORING

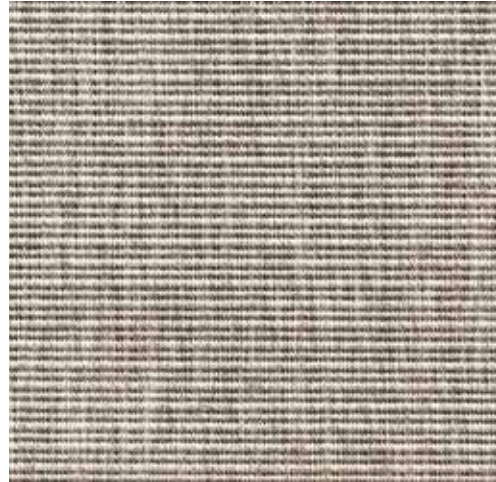

CORNUS 6339 92



CORNUS 6339 68



CORNUS 6339 95




ROBINIA 6300 98




ROBINIA




ROBINIA 6300 98

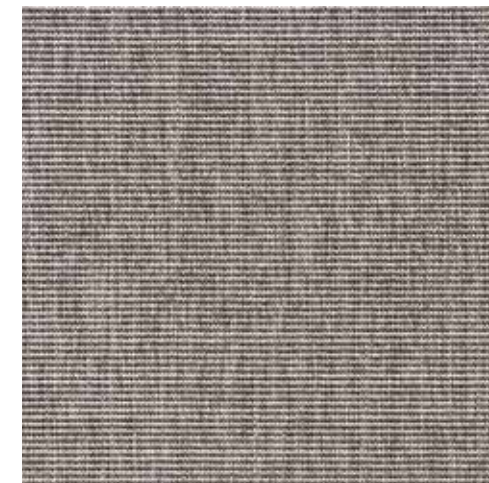


ROBINIA 6300 95

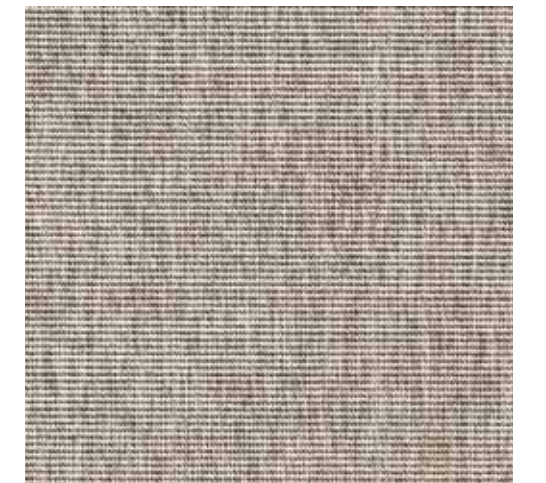


ROBINIA 6300 92

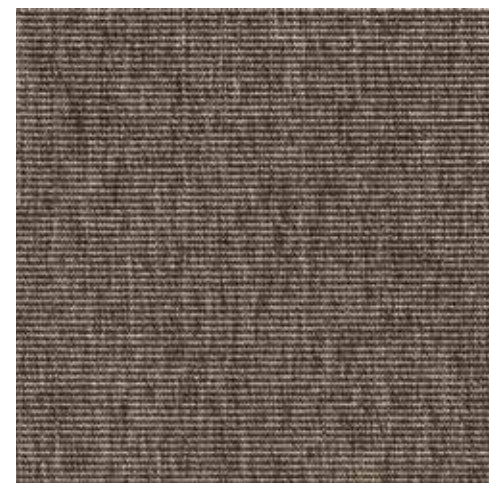

ROBINIA 6300 80

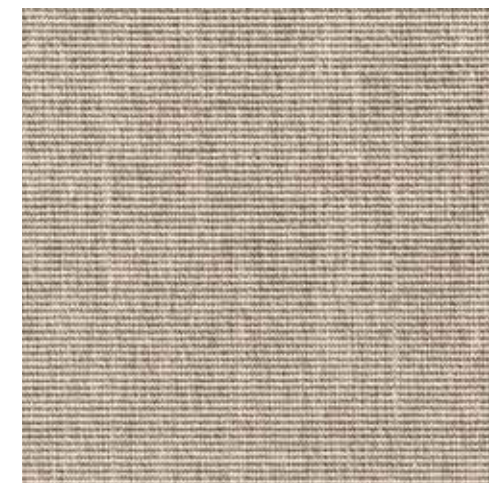

ROBINIA 6300 78

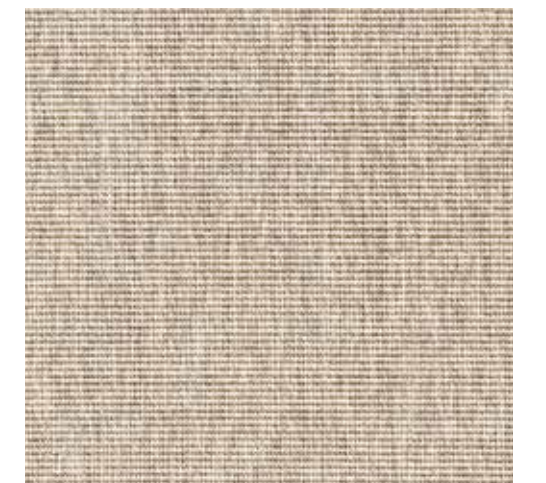


ROBINIA 6300 68

**PRO**  
**NATURE**  
WOVEN  
COMMERCIAL  
FLOORING




# PRO NATURE


WOVEN  
COMMERCIAL  
FLOORING

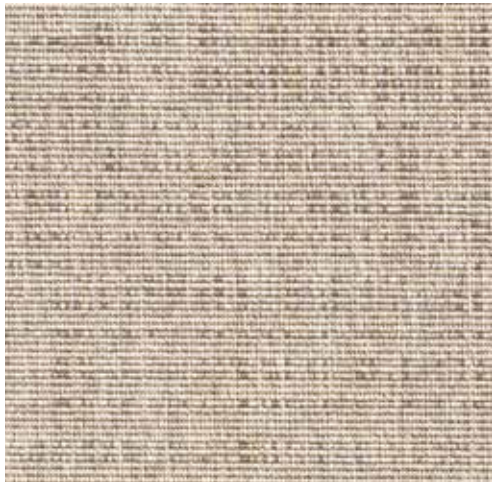


BETULA 6335 68

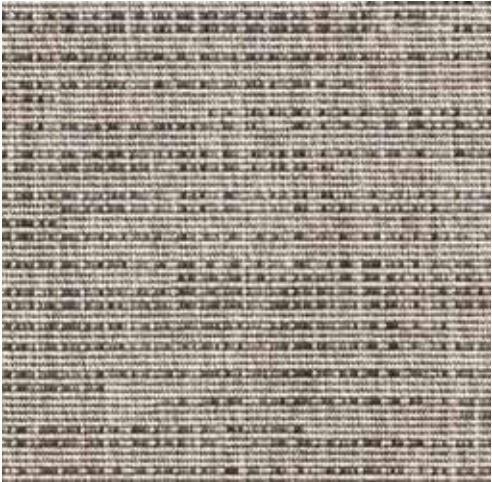


BETULA 6335 92

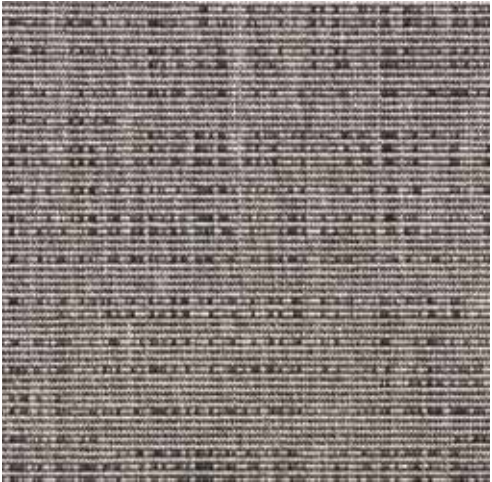

BETULA 6335 95

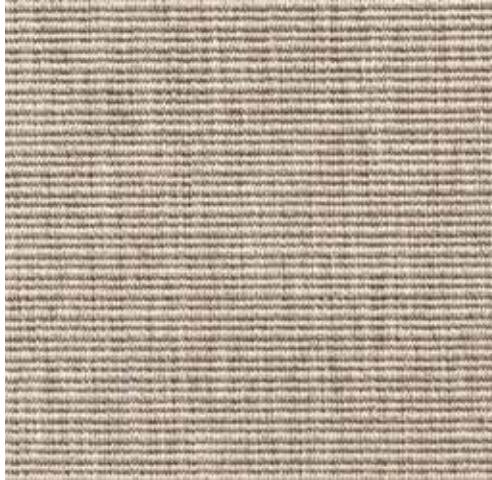

BETULA 6335 78

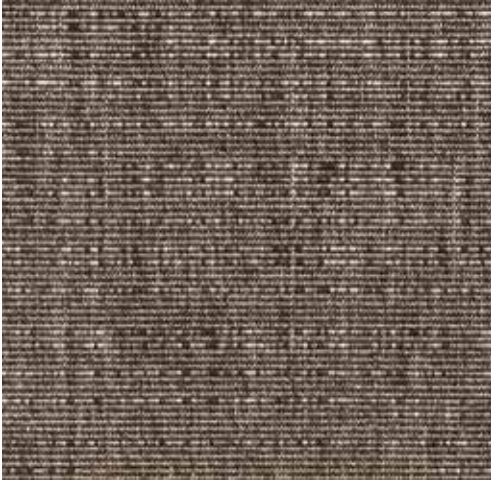

BETULA 6335 80



BETULA 6335 98



BETULA 6335 68



SALIX



CORNUS



ROBINIA



BETULA

WIE GEBEN SIE  
IHREN RÄUMEN  
NEUE ENERGIE?

# PRO NATURE

|                                                                      |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>STRUKTUR</b><br>FLACHGEWEBE                                       | <b>SCHALLABSORPTIONSGRAD</b><br>ISO 354<br>0.15 α <sub>w</sub> |
| <b>POLMATERIAL</b><br>100% PP solution dyed                          | <b>WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND</b><br>ISO 8302<br>0.052 m² K/W    |
| <b>POLEINSATZGEWICHT</b><br>Ca. 1 100 gr/m²                          | <b>LICHTECHTHEIT</b><br>ISO 105-B02<br>≥ 7                     |
| <b>GESAMTGEWICHT</b><br>Ca. 1 635 gr/m²                              | <b>WASSERECHTHEIT</b><br>EN ISO 105-E01<br>≥ 4-5               |
| <b>GESAMTHÖHE</b><br>Ca. 5.4 mm                                      | <b>REIBECHTHEIT</b><br>EN ISO 105-X12<br>≥ 4                   |
| <b>NOPPENAZAHL</b><br>Ca. 70 400/m²                                  | <b>BRENNVERHALTEN</b><br>EN 13501-1<br>Cfl-s1 if glued         |
| <b>KLASSIFIKATION</b><br>EN 1307<br>33 - LC1                         | <b>ANZAHL FARBEN</b><br>6                                      |
| <b>STUHLROLLENEIGNUNG</b><br>EN 985<br>A: intensive use              | <b>BREITE</b><br>EN ISO 3018<br>ca. 400 cm                     |
| <b>TREPPENEIGNUNG</b><br>EN 1963<br>A: intensive use                 |                                                                |
| <b>PERMANENT ANTISTATISCH</b><br>ISO 6356<br>< 2 kV                  |                                                                |
| <b>TRITTSCHALLVERBESSERUNG</b><br>ISO 140-8<br>18 dB ΔL <sub>w</sub> |                                                                |



|                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| EN14041                                                                               |                                                                                       |
|  |                                                                                       |
| 19                                                                                    |                                                                                       |
| Balta Industries-Wakkensteenweg 2                                                     |                                                                                       |
| BE 8710 St.Baafs-Vijve                                                                |                                                                                       |
| DOP: 1010#BC0ACV                                                                      |                                                                                       |
| Textile Floor Covering EN1307                                                         |                                                                                       |
| Notified body 0493                                                                    |                                                                                       |
|  |  |
|  |  |
| www.baltamediabank.com                                                                |                                                                                       |



Sind Sie bereit, revitalisierende Räume zu schaffen?  
Besprechen Sie Ihr Projekt mit uns.

[info@arcedition.com](mailto:info@arcedition.com)



03/2021

**PRO**  
**NATURE**

WOVEN  
COMMERCIAL  
FLOORING

[www.arcedition.com](http://www.arcedition.com)

 **arc edition**  
PERFORMANCE FLOORING